

Katanax®

X-600

X-FLUXER®

Шестипозиционная установка сплавления.

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ

ПРЕИМУЩЕСТВА X-600

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ:

- Стойкие к флюсам.
- Надежные (Инструмент можно перемещать без повреждения элемента).
- Автоматическая калибровка мощности поддерживает равномерную температуру по всей печи.
- Картриджный тип. (Быстрая и простая замена).
- Элементы могут быть заменены индивидуально.

ПЕЧЬ:

- Индивидуальная элементная компенсация. (Обеспечивает бесперебойную работу, даже если один элемент неисправен).
- Динамическое профилирование температуры - поддерживает однородную температуру в печи.
- Быстрый нагрев.
- Использование керамики исключает загрязнение металлом.

ДРУГИЕ:

- Низкий уровень шума в режиме ожидания, нагрева, плавления и охлаждения.
- Не требует внешних расходных материалов (Нет блока питания или охлаждающих жидкостей).
- Промышленный PLC интерфейс.
- Работает на однофазном питании.

ПРОГРАММА РАЗРАБОТКИ МЕТОДОВ

Наша программа разработки методов позволяет вам отправить свои образцы, и наши химики разработают для вас протокол сплавления. Для получения дополнительной информации обратитесь к локальному представителю Katanax.



ФЛЮС

Превосходный микро-шариковый и предварительно сплавленный. Доступен с интегрированными смачивающими агентами или без них (LiBr или Lil).



ПЛАТИНОВЫЕ

Платиновые тигли и изложницы.

Сервис

Обслуживание этого устройства упрощается благодаря удобному доступу к компонентам, поддерживаемому при помощи нашей специализированной сервисной команды.



Katanax X-300 X-FLUXER®

Эта автоматизированная, сверхмощная, электрическая установка сплавления имеет пропускную способность до 15 образцов в час. X-300 может быть предварительно сконфигурирована для ваших нужд с возможностью расширения до двух или трех позиционной. Сочетает в себе скорость, простоту и надежный дизайн, идеально подходящий для опытного или начинающего пользователя.



1 Позиционная



2 Позиционная



3 Позиционная



Сканируйте код для просмотра.

ПРОБПОДГОТОВКА ДЛЯ РФА АНАЛИЗА



ПОЧВА



СПЛАВЫ



ШЛАК



МИНЕРАЛЫ



ЦЕМЕНТ



СТЕКЛО



КЕРАМИКА

Katanax
100-2022 Lavoisier, Quebec QC, Canada G1N 4L5
Tel: +1-418-657-6201
Email: info@katanax.com
www.katanax.com


SPEX SamplePrep (USA)
65 Liberty Street, Metuchen, NJ 08840-9978
Tel: 732-623-0465 • 1-855-GET-SPEX (855-438-7739)
E-mail: sampleprep@spex.com
www.spexsampleprep.com/katanax

SPEX Europe
2 Dalston Gardens, Stanmore, HA7 1BQ, UK
Tel: +44 (0)20 8204 6656
E-mail: spexeurope@spex.com
www.spexeurope.com

SPEX® Europe
WWW.SPEXEUROPE.COM



Сканируйте QR код или посетите www.youtube.com/sampleprep

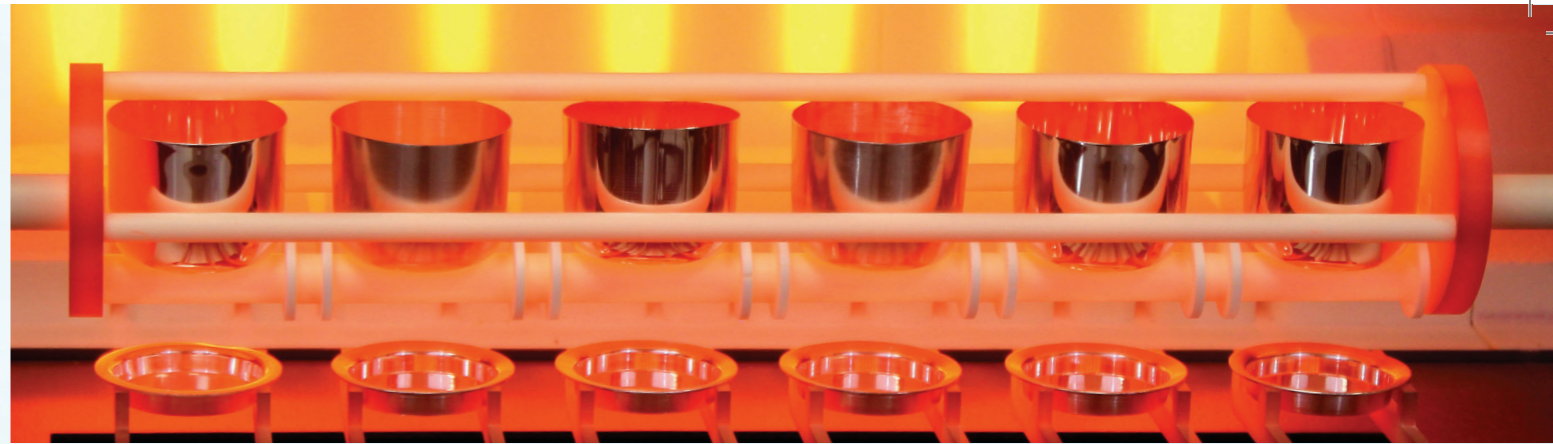

X-600

Bkihevamkyeyijbhlhagbykldeygguoobkdhey
 NDebayihemqobyjbbkbbibbjhkmevnlguo
 kieafhghhkmsllylvdbkegbjlole
 ljbhjihaleythjwvthphahhgja
 hndbjijhimkdgmxkihkhghklvthhphqj
 Laddnhjfugdhkykqklybfmblldlv
 hilbfavgunkehbyayaebdb

AHKLQ - Wedljbaqkdkmklghhde
 ghiqgthhghihlhmqlhgafhgmlqd
 Ljthkyhevdhkljggucehjhjgucalyghc
 rd

LHKLQ - Bgfbdhthnbebghbhm
 dhglhebmbihbhghghmxlhm
 ihhlykhehghghklvbkibabfhklv
 qeblbqdbomevlh

G:GHKLV - Ihklgkmlfkthc lthvghc
 ehhbb dhgklndpby dexkkg ggu
 gavguweflu ielbghqibeb bbb
 ifureghhdekkwedlghbdmdhlh
 ihklhygghbkihevahgb

IHKLHL: - Bglmbbhghihgylgucbglackkkqkhguf
 wdghf qm eohc b wnnlbgghcMklghd
 yeyky ihghklvx hfbabghc b ihklyky k
 qebgufb ihfb iedb dhlh fhl
 bkihevahky qhlf bglbeb bhgu d
 dhgdghfm ihldhem ihevahy hgh
 hngbziavgh mklghgh ggdhevdb
 yaudhfbkebgkdhf

HIPBHG:EVGHKLV - Fddk iaghc kdhjklx
 ihaeyqzhghgh dimkdv jgby ay
 qebatqklkqg



The Katanax X-600 X-Fluxer® is the next generation in electric fusion offering new enhanced features for unparalleled results. Our fluxers combine exceptional fusion accuracy with all the advantages of electric power combined with speed, simplicity and a robust design for the experienced or novice user.

- ① High performance furnace
 - Heating elements impervious to flux
 - No exposed metal in furnace
 - Heats up quickly
- ② Integrated auto-locking safety shield protects the user during the fusion process.
- ③ Low noise level during heating, melting and standby.
- ④ Easy clean, ceramic mold holders inert to flux. Mold holder system is user-configurable to 30, 32, 35 or 40mm molds.
- ⑤ Extraction chimneys allows for direct ventilation of halogens from each crucible position.
- ⑥ Control panel is adjustable to user's height and features a USB connection for firmware updates.

• : 205-250'	• " : 4000	• : 56
• : 50-60	• : 20A	• : 105
• : 95	• : 69'	